

Interchangeable Lens

Посібник з експлуатації
Інструкція по
експлуатації
使用説明書
사용설명서
توضیحات التفعیل

G

E 70-350mm
F4.5-6.3 G OSS







E-mount

SEL70350G



4743682210

<https://www.sony.net/>
©2019 Sony Corporation
Printed in China

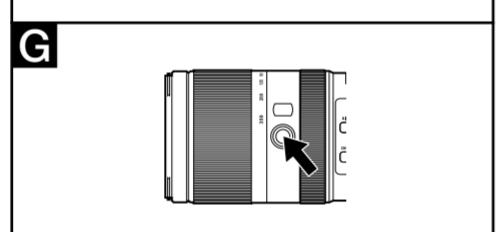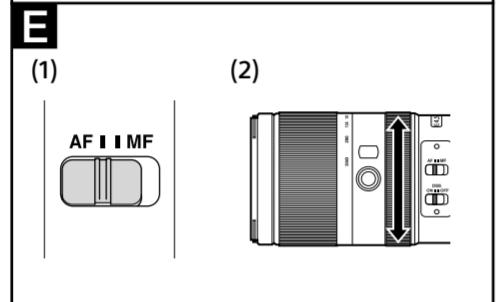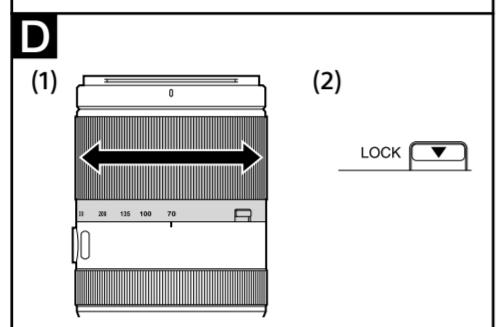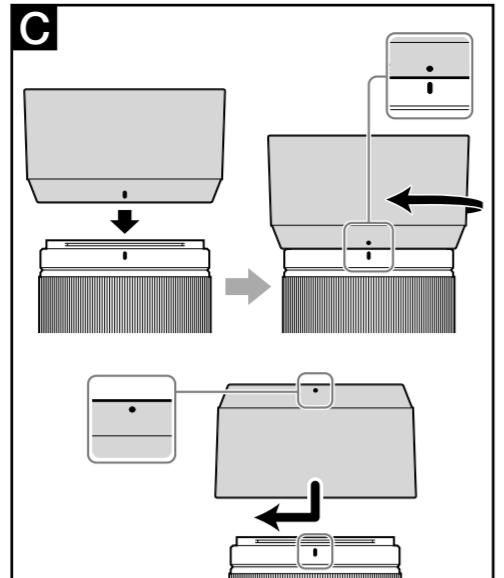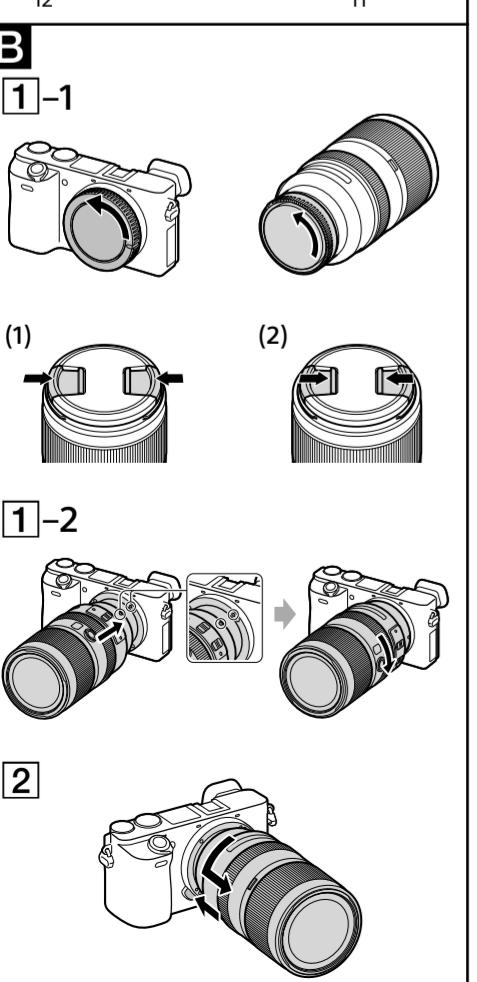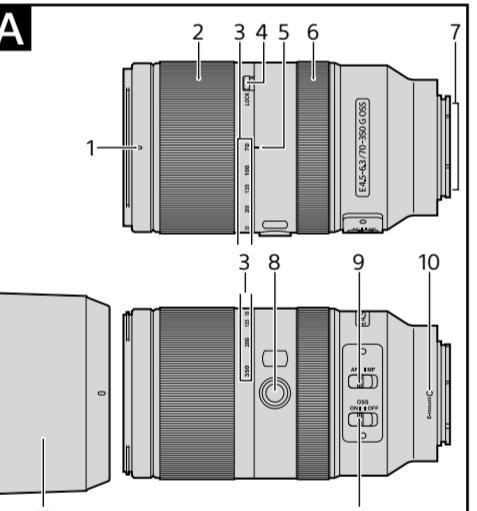

Українська

В даному посібнику пояснюється, як використовувати об'єктиви. Застережні заходи, загальні для всіх об'єктивів, наприклад, примітки щодо використання, наведені в окремій брошурі «Застережні заходи перед експлуатацією». Обов'язково прочитайте обидва документи перед використанням об'єктива.

Даний об'єктив призначений для камер Sony α з Е-перехідником. Його використання на камерах A-перехідником неможливе.

Для отримання докладної інформації про сумісність відвідайте веб-сайт Sony у вашій області або зверніться до дилера Sony, або в місцевий уповноважений сервісний центр Sony.

Примітки щодо використання

- Не піддавайте об'єктив впливу сонця або джерела яскравого світла. Фокусування світла може привести до пошкодження корпусу камери та об'єктива, задимлення або викликати пожежу. Якщо все ж доведеться залишити об'єктив на сонячному світлі, обов'язково прикрепіть кришки об'єктива.

- При зйомці проти сонця стежте, щоб сонце не потрапляло в кут огляду. Інакше сонячне випромінювання може концентруватися на точці фокусування всередині камери, що може привести до задимлення або пожежі. Незначне захоплення сонячного світла кутом огляду також може привести до задимлення або пожежі.

- Під час перенесення камери з прикрепленим об'єктивом обов'язково надійно утримуйте камеру та об'єктив.

- Не беріться за частину об'єктива, яка висувається під час трансфокациї.

- Неважаючи на те, що даний об'єктив розроблений з врахуванням вимог захисту від пилу та бризок, він не є захищеним від води. В разі використання під час дощу, тощо, не піддавайте даний об'єктив впливу крапель води.

Застережні заходи щодо використання спалаху

- Під час використання спалаху завжди знімайте блінду об'єктива та виконуйте зйомку на відстані щонайменше 1 м від об'єктива.

- Під час використання певних комбінацій об'єктива та спалаху об'єктив може частково перекривати світло спалаху, що приведе до появи тіні у нижній частині зображення. В такому випадку відверніть об'єктив відстань або відстегніть зйомку перед зйомкою.

Віньетування

- Під час використання об'єктива кути екрану будуть більш темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту (який називається віньетуванням) закрійте діафрагму на 1-2 поділки.

A Найменування компонентів

- Позначка блінди об'єктива
- Кільце масштабування
- Шкала фокусної довжини
- Фікатор трансфокациї
- Індекс фокусної довжини
- Кільце фокусування
- Контакти об'єктива*
- Кнопка утримання фокусування
- Перемикач режимів фокусування
- Установлювальна позначка
- Перемикач SteadyShot
- Блінда об'єктива

* Не торкайтесь контактів об'єктива.

B Прикріплення та від'єднання об'єктива (Див. малюнок B-1.)

1 Зніміть задню та передню кришки об'єктива і кришку корпусу камери.

- Передню кришку об'єктива можна прикріплювати/від'єднати двома способами, (1) та (2). Для прикріплення/від'єднання кришки об'єктива з прикрепленою бліндовою об'єктива використовуйте спосіб (2).

2 Сумістіть білу позначку на оправі об'єктива з білою позначкою на камері (установлювальною позначкою), потім вставте об'єктив у кріплення камери і обертає його за годинниковою стрілкою до фіксації.

- Не натискайте кнопку фікатора об'єктива на камері під час прикріплення об'єктива.
- Не прикріплюйте об'єктив під кутом.

Для від'єднання об'єктива (Див. малюнок B-2.)

Утримуючи натиснутою кнопку фікатора об'єктива на камері, обертаєте об'єктив проти годинникової стрілки доки він не зупиниться, а потім від'єднайте об'єктив.

C Прикріплення блінди об'єктива

Для зменшення відблисків та забезпечення максимальної якості зображення рекомендуються використовувати блінду об'єктива.

Сумістіть червону лінію на блінди об'єктива з червоною лінією на об'єктива (позначкою блінди об'єктива), потім вставте блінду об'єктива в кріплення об'єктива і обертаєте її за годинниковою стрілкою доти, поки не защепиться на місці з червону цятку на блінди об'єктива не буде суміщене з червоною лінією на об'єктива.

- Під час використання вбудованого спалаху камери або зовнішнього спалаху (продается окремо), що додається до камери, від'єднайте блінду об'єктива, щоб уникнути перекривання світла спалаху.
- Під час зберігання прикрепіть блінду об'єктива назад до об'єктива.

D Трансфокация

Обертаєте кільце трансфокациї до отримання потрібної фокусної відстані.

Fікатор трансфокациї

Це запобігає витягуванню оправи об'єктива з-за ваги об'єктива під час перенесення.

Перед установленням фікатора трансфокациї повністю поверніть об'єктив у положення W (широкоугольний).

Пересуньте фікатор трансфокациї в напрямку ▼ для блокування трансфокациї. Для розблокування трансфокациї пересуньте фікатор трансфокациї у зворотному напрямі.

E Фокусування

- Перемикач режими фокусування даного об'єктива не працює з деякими моделями камер.

Для отримання докладної інформації про сумісність відвідайте веб-сайт Sony у вашій області або зверніться до дилера Sony, або в місцевий уповноважений сервісний центр Sony.

Для переключення режиму AF (автофокусування)/MF (ручне фокусування)

Режим фокусування можна переключати між режимами AF та MF на об'єктивах.

Для збереження режиму AF обов'язково надійно утримуйте камеру та об'єктив разом, або відстегніть зйомку на відстані щонайменше 1 м від об'єктива.

Перемістіть перемикач режими фокусування у відповідний режим, AF або MF (1).

- Для встановлення режими фокусування камери див. інструкції до камери.

- В режимі MF обертаєте кільце фокусування (2) для його регулювання, дивлячись у видошукач, тощо.

Для використання камери, оснащеної кнопкою управління AF/MF

- Натиснівши кнопку управління AF/MF під час роботи в режимі AF, можна тимчасово переключитися в режим MF.
- Натиснання кнопки управління AF/MF під час роботи в режимі MF дозволяє тимчасово переключитися в режим AF, якщо об'єктив встановлено в режим AF, а камеру встановлено в режим MF.

Меры предосторожности при использовании вспышки

- При использовании вспышки всегда снимайте блінду об'єктива и выполните съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта.
- При определенных комбинациях об'єктива и вспышки об'єктива может частично закрывать свет вспышки, что приведет к появлению тени в нижней части снимка. В таком случае отрегулируйте фокусное расстояние или расстояние съемки перед съемкой.

Виньетирование

- При использовании вспышки всегда снимайте блінду об'єктива и выполните съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта.
- При определенных комбинациях об'єктива и вспышки об'єктива может частично закрывать свет вспышки, что приведет к появлению тени в нижней части снимка. В таком случае отрегулируйте фокусное расстояние или расстояние съемки перед съемкой.

F Використання SteadyShot

Перемикач SteadyShot

- ON: Компенсація триміння камери.
- OFF: Відсутність компенсація триміння камери. Рекомендується встановлювати перемикач SteadyShot в положення OFF при зйомці із штативом.

G Використання кнопки утримання фокусування

- При использовании вспышки всегда снимайте блінду об'єктива и выполните съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта.
- При определенных комбинациях об'єктива и вспышки об'єктива может частично закрывать свет вспышки, что приведет к появлению тени в нижней части снимка. В таком случае отрегулируйте фокусное расстояние или расстояние съемки перед съемкой.

Для установки режима фокусировки на объективе

- При использовании вспышки всегда снимайте блінду об'єктива и выполните съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта.
- При определенных комбинациях об'єктива и вспышки об'єктива может частично закрывать свет вспышки, что приведет к появлению тени в нижней части снимка. В таком случае отрегулируйте фокусное расстояние или расстояние съемки перед съемкой.

A Наименование компонентов

- Метка блінди об'єктива
- Кольцо зуммирования
- Шкала фокусного расстояния
- Фиксатор трансфокации
- Отметка фокусного расстояния
- Кольцо фокусировки
- Контакты об'єктива*
- Кнопка удержания фокусировки
- Переключатель режимов фокусировки
- Установочная метка
- Переключатель SteadyShot
- Блінда об'єктива

* Не прикасайтесь к контактам об'єктива.

Технічні характеристики

Назва виробу (Назва моделі)	E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS (SEL70350G)
Фокусна відстань (мм)	70-350
35-мм еквівалента фокусна відстань* (мм)	105-525
Групи елементів об'єктива	13-19
Кут огляду* ²	22°-4°40'
Мінімальна фокусна відстань* ³ (м)	1,1-1,5
Максимальне збільшення (X)	0,23
Мінімальна діафрагма	f/22-f/32
Діаметр фільтра (мм)	67
Розміри (максимальний діаметр × висота) (Прибл., мм)	77 × 142
Маса (Прибл., г)	625
SteadyShot	Так

* Не прикасайтесь к контактам об'єктива.

B Прикрепление и отсоединение объектива

Для прикрепления объектива (См. рисунок B-1.)

1 Снимите заднюю и переднюю крышки об'єктива и крышку корпуса камеры.

- Переднюю крышку об'єктива можно прикреплять/отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для прикрепления/отсоединения крышки об'єктива с прикрепленной бліндовою об'єктива используйте способ (2).

2 Свместите белую метку на оправе об'єктива с белой меткой на камере (установочной меткой), затем вставьте об'єктива в крепление камеры и поверните его по час

本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在頁面上的“使用前的注意事項”可以找到如使用注意事項等關於所有鏡頭的一般注意事項。使用鏡頭前，請務必閱讀以上文件。

此鏡頭專為 Sony α 相機系統 E-安裝座相機設計。您無法在A-安裝座相機上使用。

如需相容性的詳細資訊，請造訪所在地區的 Sony 網站，或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務中心。

使用注意事項

- 請勿讓鏡頭直接暴露在日照或強烈的光源下。由於光線聚焦的效果，可能會導致相機本身和鏡頭的內部故障、冒煙或起火。若必須處在無法避免日照的環境下，請務必蓋上鏡頭蓋。
- 面對日光拍攝時，視角請完全避開日光。否則太陽光線會在相機中聚焦，導致冒煙或起火。即使日光未進入視角，但若日光距離鏡頭很近，仍有可能導致冒煙或起火。
- 移動已安裝鏡頭的相機時，請務必確實握住相機和鏡頭。
- 請勿握住變焦時，鏡頭突出的任何部分。
- 本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理念而設計，但不具防水功能。若在雨中等環境使用，應避免雨水滴到鏡頭。

使用閃光燈的注意事項

- 使用閃光燈時，請至少與目標保持 1 公尺的距離，然後取下鏡頭遮光罩再進行拍攝。
- 使用某些鏡頭與閃光燈組合時，鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源，進而導致相片底部出現陰影。在此情況下，請在拍攝前調整焦距或拍攝距離。

周邊暗角

- 使用鏡頭時，螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低該現象（周邊暗角），請將光圈縮小 1 到 2 級。

A 零件識別

- 1 遮陽罩指示
- 2 縮放圈
- 3 焦距尺標
- 4 變焦鎖定開關
- 5 焦距指示
- 6 對焦圈
- 7 鏡頭接點*
- 8 對焦鎖定按鈕
- 9 對焦模式開關
- 10 安裝指示
- 11 SteadyShot 開關
- 12 遮陽罩

* 請勿觸碰鏡頭接點。

B 安裝及取下鏡頭

安裝鏡頭（參見圖 B - [1] ）

- 1 取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。
 - 有 (1) 和 (2) 兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。要連帶遮陽罩一同安裝/取下時，請使用方法 (2)。
- 2 將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指示（安裝指示）對齊，然後將鏡頭放進相機安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。
 - 安裝鏡頭時，請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。
 - 請勿傾斜安裝鏡頭。

取下鏡頭（參見圖 B - [2] ）

按住相機上的鏡頭釋放鍵，以逆時針方向旋轉鏡頭直至鏡頭鬆開，然後再取下鏡頭。

C 安裝遮陽罩

建議您使用遮陽罩以降低炫光現象，以確保影像最佳品質。

將遮陽罩上的紅線對齊鏡頭上的紅線（遮陽罩指示），然後將遮陽罩裝入鏡頭安裝座，以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止，並且使遮陽罩上的紅點對準鏡頭上的紅線。

- 使用內建的相機閃光燈或安裝至相機的外接式閃光燈（另售）時，請先取下遮陽罩，以免擋住閃光燈燈源。
- 存放時，請將遮陽罩倒過來放在鏡頭上。

D 變焦

旋轉變焦環調整至理想的焦距。

變焦鎖定開關

可避免鏡頭機身在攜行時因鏡頭重量而變長。設定變焦鎖定開關前，請將鏡頭微底退回至 W (廣角)。依▼方向滑動變焦鎖定開關以鎖定變焦。要解除變焦鎖定，請滑回變焦鎖定開關。

E 對焦

- 某些相機型號無法使用此鏡頭的對焦模式開關。如需相容性的詳細資訊，請造訪所在地區的 Sony 網站，或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務中心。

切換 AF (自動對焦) /MF (手動對焦)

您可將鏡頭的對焦模式切換為 AF 與 MF。

若要以 AF 進行拍攝，應將相機與鏡頭同時設為 AF。若要以 MF 進行拍攝，相機或鏡頭其一或兩者皆設定為 MF。

設定鏡頭的對焦模式

將對焦模式開關滑動至您想要的模式，如 AF 或 MF (1)。

• 請參閱相機手冊，以設定相機的對焦模式。

• 在 MF 模式中，一邊轉動對焦環調整對焦 (2)，一邊從觀景器等觀看欲拍攝的畫面。

使用具有 AF/MF 控制按鈕的相機

• 在 AF 操作期間按下 AF/MF 控制按鈕後，您可暫時切換至 MF。

• 在 MF 操作期間按下 AF/MF 控制按鈕時，如果鏡頭設為 AF 且相機設為 MF，則您可暫時切換至 AF。

C 使用對焦鎖定按鈕

• 某些相機型號無法使用此鏡頭的對焦鎖定按鈕。如需相容性的詳細資訊，請造訪所在地區的 Sony 網站，或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務中心。

在 AF 中按下對焦鎖定按鈕可取消 AF。對焦會保持固定，您可在固定對焦時放開快門。半按快門按鈕時放開對焦鎖定按鈕可重新執行 AF。

規格

產品名稱 (型號)	E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS (SEL70350G)
焦距 (mm)	70-350
35mm 等效焦距 ¹ (mm)	105-525
鏡頭組元件	13-19
視角 ²	22°-4°40'
最小對焦 ³ (m)	1.1-1.5
最大放大倍數 (X)	0.23
最小光圈	f/22-f/32
濾光鏡直徑 (mm)	67
尺寸 (最大直徑 × 高度) (約 mm)	77 × 142
質量 (約 g)	625
SteadyShot	支援

*1 此 35mm 規格等效焦距值適用於配有 APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數位相機。

*2 視角是配備 APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數位相機的值。

*3 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離。

* 視鏡結構而定，焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以上焦距預設鏡頭對焦在無線遠。

所含物品
(括弧中的數字表示件數。)

鏡頭 (1)、鏡頭前蓋 (1)、鏡頭後蓋 (1)、遮光罩 (1)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

α 和 **G** 為 Sony Corporation 的商標。

商品原產地：中國

한국어

본 사용설명서는 렌즈의 사용법에 관해서 설명합니다.
사용상의 주의와 같이 모든 렌즈에 공통적으로 적용되는 주의사항은 별지로 된 ‘사용 전 주의사항’에 있습니다. 렌즈를 사용하기 전에 두 가지 설명서를 모두 읽으십시오.

이 렌즈는 Sony α 카메라 시스템 E 마운트 카메라용으로 설계되었습니다. A 마운트 카메라에서는 사용할 수 없습니다.

호환성에 관한 상세한 정보는 거주하시는 지역의 Sony 웹사이트를 방문하시거나 Sony 대리점 또는 지역의 인증된 Sony 서비스 시설에 문의해 주십시오.

사용상의 주의

• 렌즈를 헬기 또는 밝은 광원에 노출시키기 마십시오. 카메라 부체 및 렌즈 내부에 고장이 일으키거나, 둘보기처럼 빛이 한데로 모아져서 연기 또는 화재가 발생할 수 있습니다. 부드러운 사정으로 렌즈를 적시광선 아래에 놓아 두어야 하는 경우 헌터 캡을 씌워 놓으십시오.

• 태양을 바라보며 촬영하는 경우, 태양이 빛 앵글 밖으로 완전히 나가도록 하십시오. 그렇게 하지 않으면 태양빛이 카메라 내부의 초점에 집중되어 연기나 화재를 유발할 수 있습니다. 태양빛이 빛 앵글에서 조금만 벗어나도록 해도 연기 또는 화재를 유발할 수 있습니다.

• 렌즈를 모니터 화면에 설치하는 경우에는 카메라와 렌즈를 모두 잘 잡아 주십시오.

• 중 작동 시에 뛰어나온 렌즈의 어떤 부분도 잡지 마십시오.

• 렌즈를 방진 및 방적 설계되어 있지만, 방수는 되지 않습니다. 비가 내리는 가운데에 사용하는 경우 등에는 렌즈에 물방울이 묻지 않도록 하십시오.

• 플래시 사용상의 주의

• 플래시를 사용하는 경우 반드시 렌즈 후드를 제거하고 피사체에서 최소한 1 m 거리를 두고 활영하십시오.

• 일부 렌즈와 플래시 조합의 경우 렌즈가 플래시의 빛을 부분적으로 차단하여 사진 아래쪽에 음영이 나타날 수 있습니다. 그런 경우에는 활영하기 전에 초점 거리 또는 활영 거리를 조정해 주십시오.

비네트

• 렌즈를 사용할 때 화면의 귀퉁이가 화면 중간에 비해 어둡게 될 수 있습니다. 이러한 현상(비네트라고 함)을 없애려면 조리개 1에서 2 스텝 정도 낮으십시오.

B 使用對焦鎖定按鈕

렌즈를 부착하거나 제거하는 방법 (그림 B-[1] 참조.)

1 프론트 렌즈 캡 카메라 본체 캡을 떼어냅니다.

• 프론트 렌즈 캡을 (1)과 (2)의 두 가지 방향으로 부착/제거할 수 있습니다. 렌즈 후드를 부착한 상태에서 렌즈 캡을 부착/제거하는 경우에는 방향 (2)를 사용하십시오.

2 렌즈 배럴의 백색 인덱스를 카메라의 백색 인덱스(마운팅 인덱스)에 맞춘 다음, 렌즈를 카메라 마운트에 끼워 넣고 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

• 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지 마십시오.

• 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하는 방법 (그림 B-[2] 참조.)

카메라의 렌즈 제거 버튼을 누른 상태로 렌즈를 멈출 때까지 반시계 방향으로 렌즈를 돌린 후 렌즈를 제거합니다.

렌즈를 제거하는 경우에 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

• 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지 마십시오.

• 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하는 경우에 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

• 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지 마십시오.

• 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하는 경우에 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

• 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지 마십시오.

• 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하는 경우에 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

• 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지 마십시오.

• 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하는 경우에 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

• 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지 마십시오.

• 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하는 경우에 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

• 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지 마십시오.

• 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하는 경우에 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

• 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지 마십시오.

• 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하는 경우에 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

• 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지 마십시오.

• 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하는 경우에 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

• 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지 마십시오.

• 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하는 경우에 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.